



Grundhafte Sanierung A45 Los Meinerzhagen II

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Verkehrswegebau GmbH
Projektart	Autobahn
Bauzeit	04.2020 - 08.2021
Auftraggeber	Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Hamm

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Grundhafte Sanierung in 280 Tagen

Das Team der Niederlassung Verkehrswegebau Münster/Dortmund wurde beauftragt, die Teilstrecke zwischen den Anschlussstellen Drolshagen und Meinerzhagen in Fahrtrichtung Dortmund grundhaft zu sanieren. Insgesamt wurden ca. 110.000 m² in acht Bauphasen instandgesetzt. Mit wechselnden Verkehrsführungen wurden im Bereich der Anschlussstelle auf sieben Kilometern die drei Fahrspuren sowie der Standstreifen grundhaft saniert. Auch die Auf- und Abfahrt erhielten einen neuen Fahrbahnaufbau.


Dabei wurden die Fahrbahndecke, die Binderschicht sowie die Tragschicht 34 Zentimeter aufgenommen und wieder eingebaut.

Für die reibungslose und zeitgerechte Realisierung erfolgten die Arbeiten in einzelnen Zeitfenstern im Mehrschichtbetrieb. Die Leistungen Verkehrssicherung, Schutzsysteme und Markierung waren separaten Fachlosen zugewiesen.

Bauleistung in Zahlen:

- 134.000 m² Asphalt
- 24.780 m³ Fräsen
- 11.150 m³ Betonabbruch
- 23.000 m Bankett

Impressionen

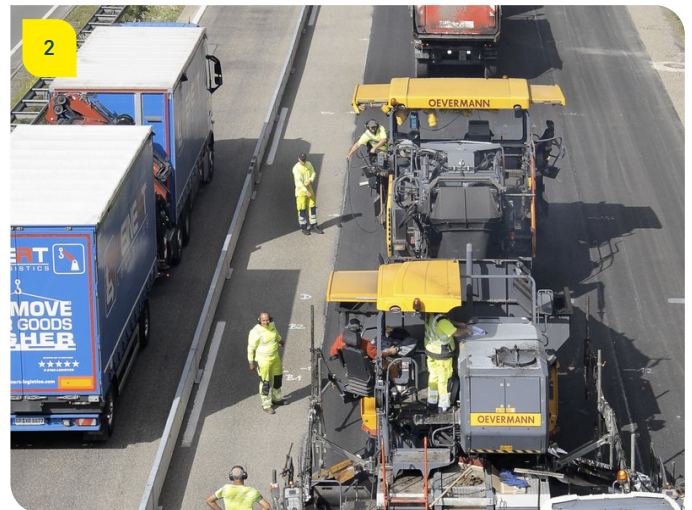

Bildhinweise

1

A45, Los Meinerzhagen II

PORR saniert die A45.

2

A45, Los Meinerzhagen II

Einbau DSHV mit SprayJet Fertiger.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com